

**Varmegalvaniseringen
ble testet i ca 3 år i
samarbeid med
Felleskjøpet før
lansering.**

TESTET AV BONDEN



ECO-NOR

MacFab 75

EGENSKAPER

- ▶ Egnet til å sette hvor plassen er begrenset
- ▶ Perfekt for plassering i et miljø hvor material volumet er lite til medium
- ▶ Løftetralle med store hjul

VERDT Å VITE

- ▶ Leveres klar til bruk.
- ▶ Enkelt installasjon.
- ▶ Videreutviklet i samarbeid med landbruket.
- ▶ Anbefalt tømmevekt ca 85 kg.
- ▶ Maskinen leveres med ISO32 Hydraulikkolje
- ▶ LED-lys med selvdiagnostisering

DIMENSJONER

Høyde	2.336 mm
Bredde	1.040 mm
Dybde	750 mm
Vekt	270 kg
Transporthøyde	1800 mm
Strømforsyning	220 - 240 V (1-fas)
Motor	1.5 kW 13 Amp
Presskraft	3.5T
Støvnivå	68 dB

BALLSTØRRELSE

Høyde	800 mm
Bredde	700 mm
Dybde	500 mm
Vekt	75 kg
Syklustid	24 sekunder





INNKAST

Høyde	698 mm
Bredde	700 mm
Dybde	500 mm

OPSJONER

- ▶ MACFAB Boksknuser for komprimering av bokser og tønner fra 5-20 liter. Den kan også brukes til plastbeholdere, stålbokser og fiberbokser.
- ▶ PLS-styring - komprimeringssykluser og
- ▶ ISO15 hydraulikkolje for ekstra kalde temperaturer



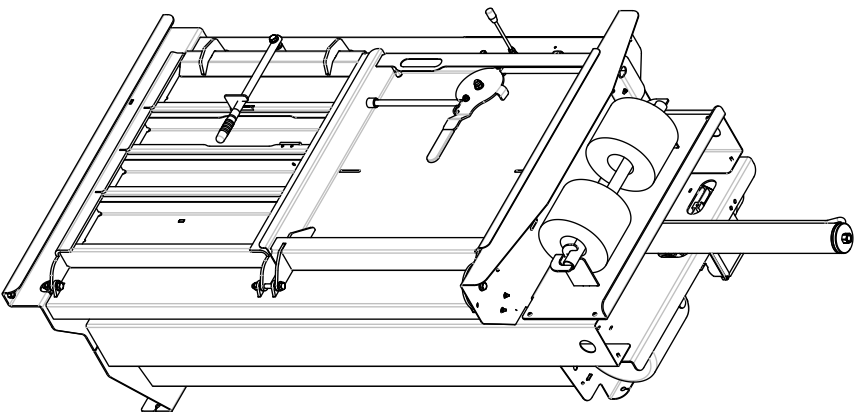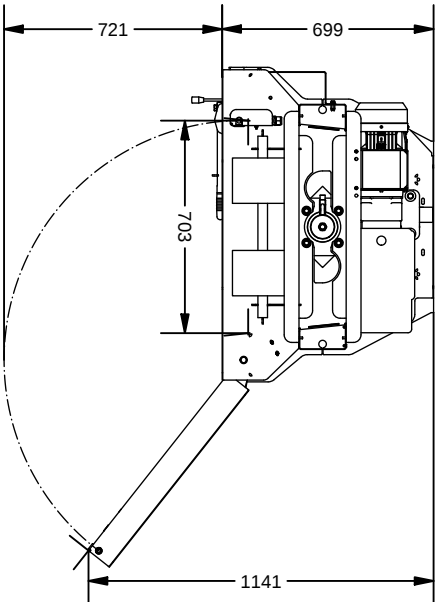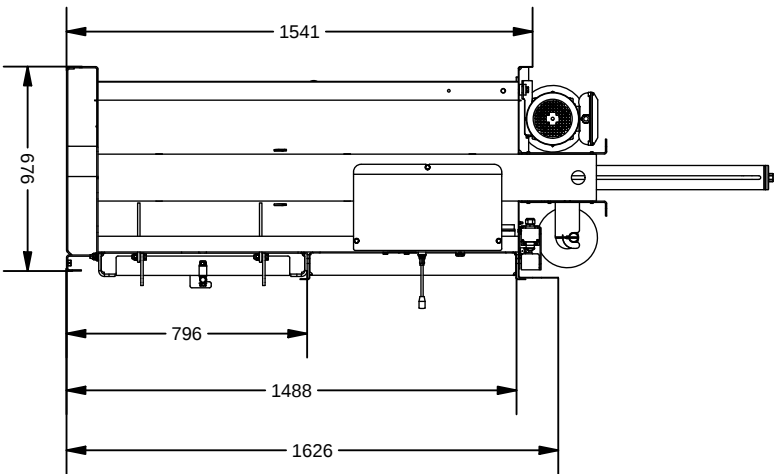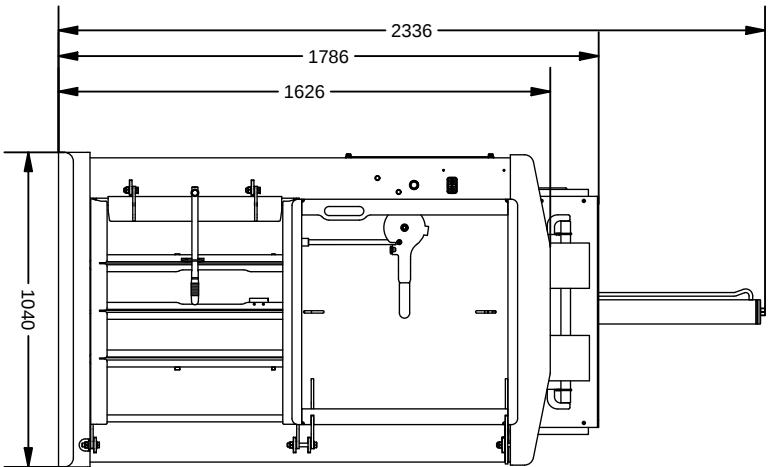

All dimensions in mm															
Tolerance Table							Part/Assembly No.	Sheetmetal Thickness:	Material:	Title:	Mass (Approximate)	COPYRIGHT			
ITEM	DIM	<30	<120	<315	<1000	<2000	075.000.0000.MR5			Product(s):	Customer:	MACFAB 75 BALLER	LISIMAGNETRY, CARBONACROSS, CARRINGTON, IRELAND Tel: +353 (0)42 8667913 Fax: +353 (0)42 8667914 Email: info@macfab.com	Sheet No: 1 of 2 COPIED, COMMUNICATED TO, OR HANDED OVER TO ANY THIRD PARTY, NOR USED FOR MFG. PURPOSES WITHOUT WRITTEN CONSENT.	THIS DRAWING IS COPYRIGHT & IS THE PROPERTY OF MACFAB SYSTEMS LTD. & MAY NOT BE
Centre Distance		± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.3	± 0.5									
General Dimensions		± 0.2	± 0.25	± 0.25	± 0.5	± 0.7									
Bend & Assy. Dimensions		± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2									
Surface Finish:							Clean and free from sharp edges & burrs	Additional Details:		Handle bar and handle bracket in interference in 3D model only is not in real model					
WHERE USED: 75							EC-NOR						PROGRAM NO. (IF APPLICABLE):		